

PMA-50, PUA - 50

ปั๊มแช่สำหรับคูดน้ำสะอาด, ปั๊มแช่สำหรับคูดโคลน

ปั๊มแช่คูดน้ำดี (รุ่น PMA-50, PMA-50 AUTO) และปั๊มแช่คูดน้ำเสีย (รุ่น PUA-50, PUA-50 AUTO)

ตัวเลื้อยทำจากอลูมิเนียม มีน้ำหนักเบา มีความแข็งแรงสูง

ห้องปั๊มทำจากเหล็กหล่อที่มีคุณภาพดี มีความคงทน แข็งแรง

ฐานและใบพัด (รุ่น PMA-50 AUTO) เป็นพลาสติกที่มีคุณภาพดี มีความแข็งแรงสูง


ฐานและใบพัด (รุ่น PUA-50 AUTO) ทำจากเหล็กหล่อที่มีความคงทน แข็งแรง

ผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย

ปั๊มแช่ มีขนาด 2 นิ้ว 400 วัตต์

ความยาวสายไฟ 5 เมตร

ประสิทธิภาพการทำงาน

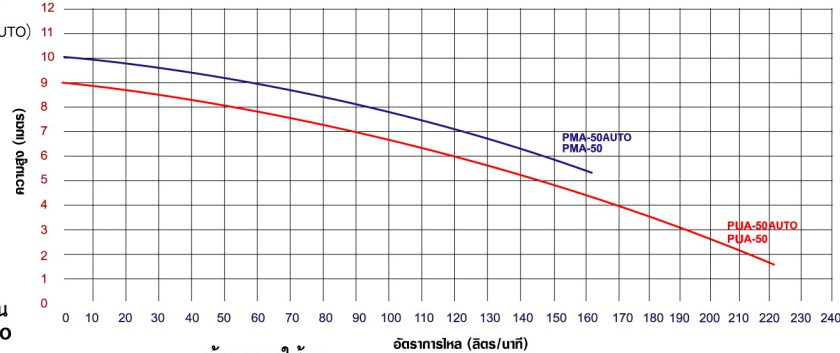

ข้อมูลการใช้งาน

ใช้คูดน้ำในพื้นที่ท่วมขัง ทำระบบน้ำพุ ระบบตกแต่งภายในสวน

บ่อพักระบายน้ำขนาดเล็ก เหมาะกับการใช้งานในบ้านและงานเกษตรทั่วไป

ข้อควรระวังและป้องกัน

หากต้องการใช้งานต่อเนื่องควรให้ตัวปั๊มน้ำ แขนงในน้ำเต็มตัวหากปริมาณ

น้ำต่ำกว่าครึ่งตัวไม่ควรเปิดใช้งานต่อเนื่องหลายชั่วโมง เพื่อถนอมอายุการ

ใช้งานของปั๊มน้ำ หรือ ใช้แบบสวิทช์ลากลอยควบคุมระดับน้ำ เพื่อป้องกัน

ไม่ให้ปั๊มน้ำทำงานโดยปราศจากน้ำ (ก้นน้ำแห้ง) ป้องกันการเสียหายของปั๊มน้ำ



รุ่น	กำลังมอเตอร์ (วัตต์)	ขนาดท่อ (นิ้ว)	ส่งขึ้นสูงสุด (เมตร)	อัตราการไหลสูงสุด (ลิตร/นาทีก)	แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	ความยาวสายไฟ (เมตร)	จุ่มลึก (เมตร)	น้ำหนักตัวปั๊ม (กิโลกรัม)
PMA-50	400	2" (50 mm)	10	170	220	50	5	3	10.95
PMA-50 AUTO	400	2" (50 mm)	10	170	220	50	5	3	11.20
PUA-50	400	2" (50 mm)	9	220	220	50	5	3	11.00
PUA-50 AUTO	400	2" (50 mm)	9	220	220	50	5	3	11.25

หมายเหตุ : บริษัทสามารถออกแบบสำหรับค่าไฟฟ้าและความถี่ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า